



TL-D Standard Colours

TL-D 18W/54-765 1SL/25

As lâmpadas TL-D Standard Colors (tubo com diâmetro de 26 mm) criam atmosferas que vão da luz branca (quente) à luz do dia (fria). Lâmpadas com moderada reprodução de cor e eficiência.

Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 10% de falhas (Nom.)	10000 h
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13000 h

Dados técnicos de luz	
Código da cor	54-765
Fluxo luminoso (Nom.)	1050 lm
Designação da cor	Luz dia fria
Manutenção lumínica 10.000 h (Nom.)	75 %
Manutenção lumínica 2.000 h (Nom.)	90 %
Manutenção lumínica 5.000 h (Nom.)	80 %
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6200 K
Índice de restituição cromática (Nom.)	72

Dados elétricos e de operação	
Power (Rated) (Nom)	18,0 W

Corrente de lâmpada (Nom.)	0,360 A
Tensão (Nom.)	59 V

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T8 [26 mm (T8)]

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	8,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	22 kWh


Dados do produto	
Código do produto completo	871150028609340
Nome de produto da encomenda	TL-D 18W/54-765 1SL/25
EAN/UPC – Produto	8711500286093

TL-D Standard Colours

Código de encomenda	928048005440
Código local	TLD18-54-IMP
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	25
Nº do material (12NC)	928048005440

Peso líquido (peça)	70,800 g
Código ILCOS	FD-18/62/2A-E-G13


Desenho dimensional

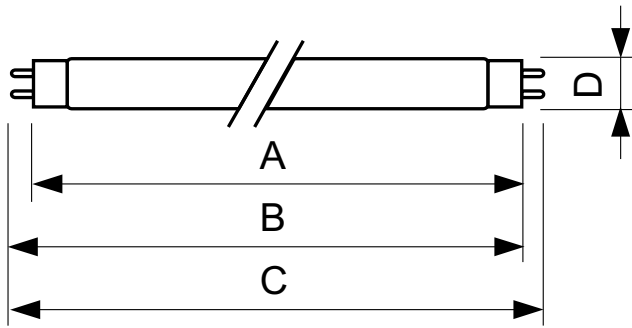


TL-D 18W/54-765

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/54-765 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Dados fotométricos

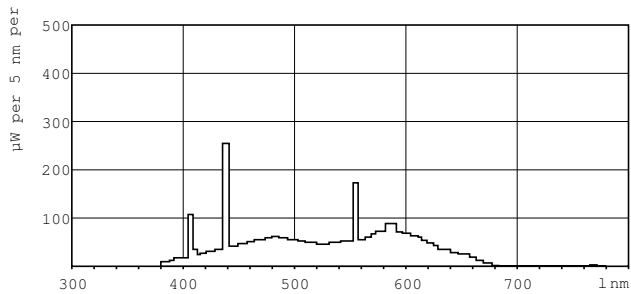


LDPB_TL-DSTD_54-765-Spectral power distribution B/W

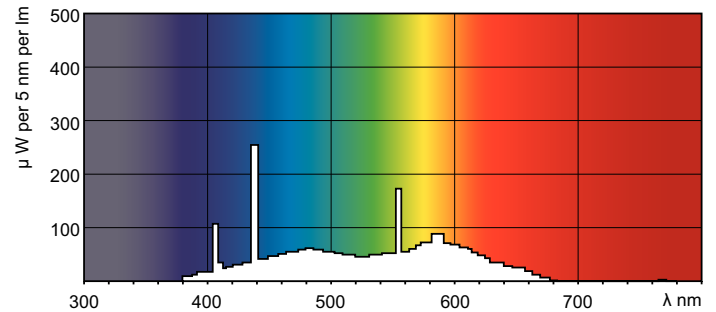


LDPO_TL-DSTD_54-765-Spectral power distribution Colour

Vida útil

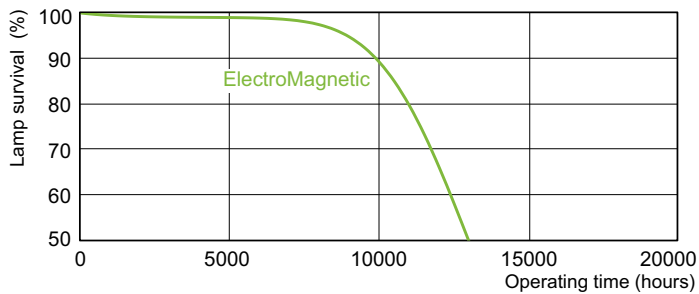


LDLE_TL-DSTD_0001-Life expectancy diagram

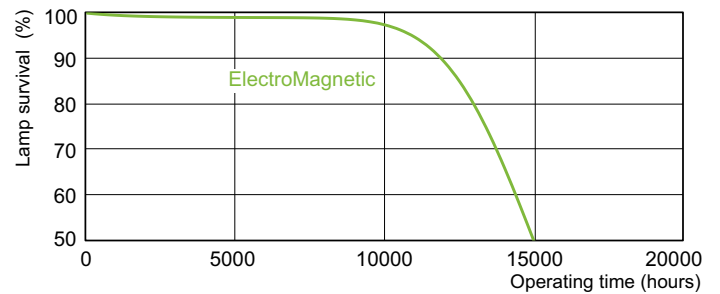

LDLE_TL-DSTD_0002-Life expectancy diagram

TL-D Standard Colours

Vida útil

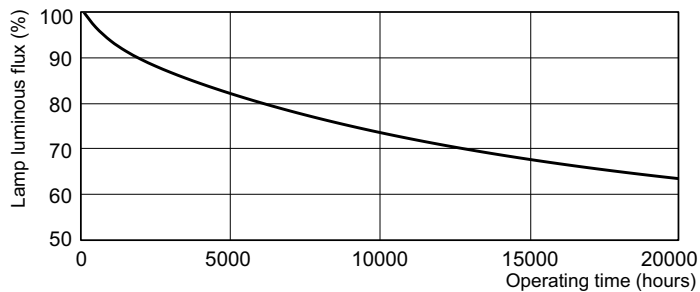

LDLM_TL-DSTD_0001-Lumen maintenance diagram



© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2021, Março 1 - Dados sujeitos a alteração