



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W865 C W G

CorePro LEDtube é uma solução LED com preço acessível, adequada para substituição das lâmpadas fluorescentes T8 ou T12/T10. O produto oferece um efeito de iluminação natural para uso em aplicações de iluminação geral, bem como economia de energia instantânea – uma solução ecologicamente correta.

Avisos e Segurança

• -

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Compatível com EU RoHS	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	18-32-36W

Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [TCC de 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	240 °
Fluxo luminoso (Nom.)	2100 lm
Designação da cor	Luz dia fria
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	116,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Frequência de entrada	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	160 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	95 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,92
Tensão (Nom.)	100-240 V


Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C

CorePro LEDtube EM/Mains

Controlos e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Comprimento do produto	1200 mm
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Produto energeticamente eficiente	Yes
Marcas de aprovação	RoHS compliance
Consumo de energia kWh/1000 h	18 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869963763700

Nome de produto da encomenda	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W865 C W G
EAN/UPC – Produto	8718699637637
Código de encomenda	929002000172
Código local	929002000172
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	25
Nº do material (12NC)	929002000172
Peso líquido (peça)	0,172 kg


Desenho dimensional

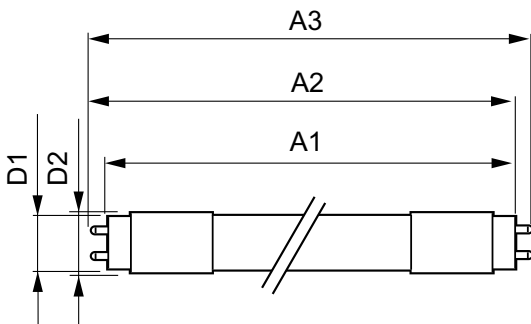


TLED 1200mm 100-240V 18-36W 2100lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W865 C W G	25,6 mm	27,8 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Dados fotométricos

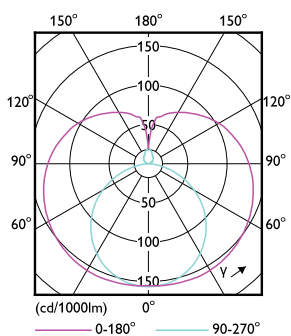


LEDtube 18W G13 2100lm

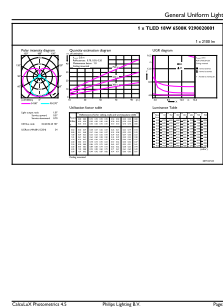

LEDtube 18W G13 2100lm 865


CorePro LEDtube EM/Mains

Dados fotométricos

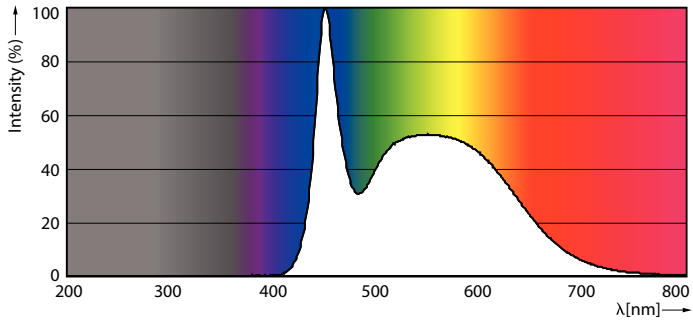


LEDtube 18W G13 865


Vida útil

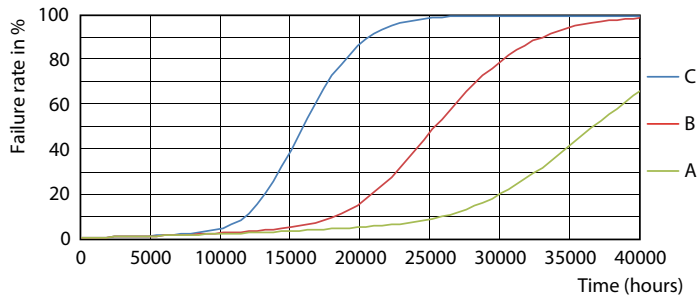


LEDtube 25K FailureRate

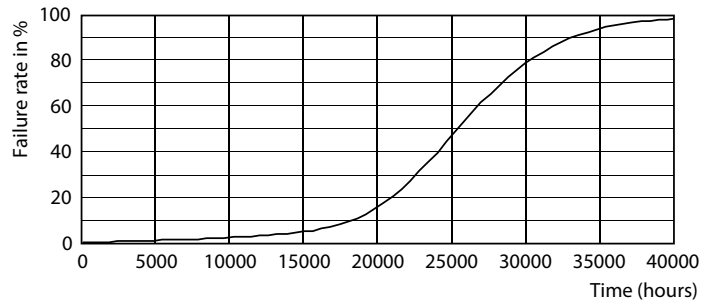

LEDtube 25K

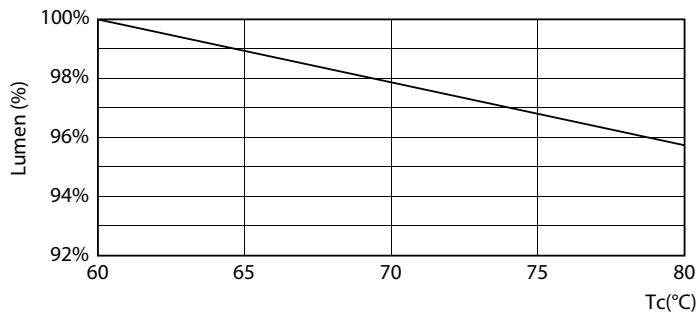


LEDtube 25K 1 LumenVsTc

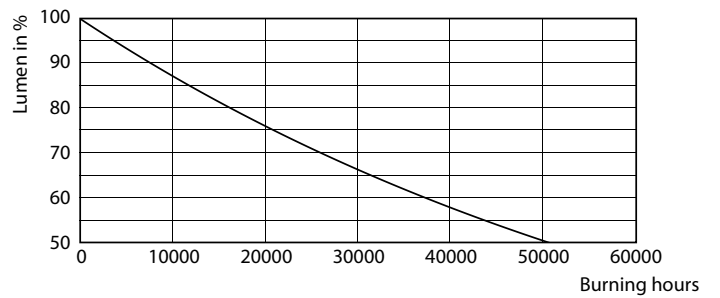

LEDtube 25K

CorePro LEDtube EM/Mains

Vida útil

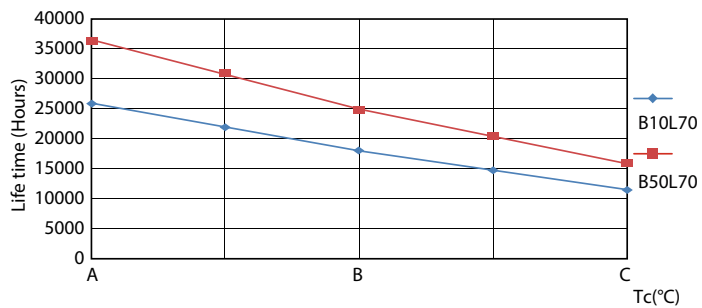

LEDtube 25K LifetimeVsTc

