



TL-D Standard Colours

TLD 30W STANDARD 25PCS

As lâmpadas TL-D Standard Colors (tubo com diâmetro de 26 mm) criam atmosferas que vão da luz branca (quente) à luz do dia (fria). Lâmpadas com moderada reprodução de cor e eficiência.

Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 10% de falhas (Nom.)	10000 h
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13000 h

Dados técnicos de luz	
Código da cor	75
Fluxo luminoso (Nom.)	1310 lm
Designação da cor	Luz dia
Manutenção lumínica 2.000 h (Nom.)	90 %
Manutenção lumínica 5.000 h (Nom.)	83 %
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5000 K
Índice de restituição cromática (Nom.)	70

Dados elétricos e de operação	
Power (Rated) (Nom)	30 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,360 A

Tensão (Nom.)	98 V
---------------	------

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T8 [26 mm (T8)]

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	8,0 mg


Dados do produto	
Código do produto completo	872790091804500
Nome de produto da encomenda	TLD 30W STANDARD 25PCS
EAN/UPC – Produto	8727900918045
Código de encomenda	928025407548
Código local	TLD30W-ELD-25

TL-D Standard Colours

Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	25
Nº do material (12NC)	928025407548

Peso líquido (peça)	108,600 g
---------------------	-----------

Desenho dimensional

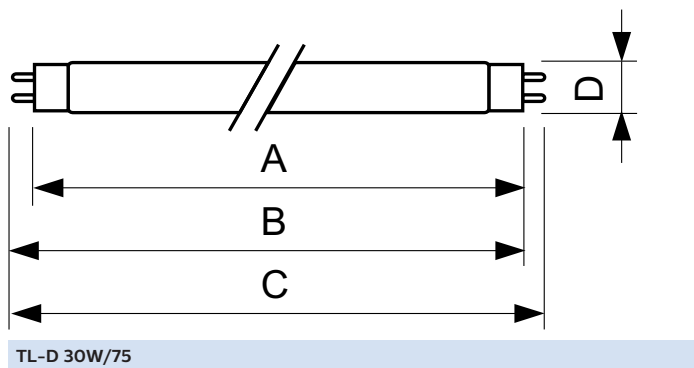

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TLD 30W STANDARD 25PCS	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

