



Standard LED candles & lusters

LED candle/luster LEDBulb 4W E27 6500K 100-240VG45 BR

As Standard LED candles são compatíveis com instalações existentes com suporte E27 e foram desenvolvidos para substituição das lâmpadas vela halógenas incandescentes e de economia de energia. Eles oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED candle é lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma iluminação agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Dados do produto

Informações gerais		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	
Casquilho	E27 [E27]		70 %
Compatível com EU RoHS	Sim	Dados elétricos e de operação	
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo de comutação	50000X	Power (Rated) (Nom)	4 W
Dados técnicos de luz		Potência equivalente	40 W
Código da cor	865 [TCC de 6500K]	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Ângulo do feixe (Nom.)	150 °	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fluxo luminoso (Nom.)	350 lm	Fator de potência (Nom.)	0,4
Designação da cor	Luz dia fria	Tensão (Nom.)	100-240 V
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K	Temperatura	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	87,00 lm/W	T-máxima na caixa (Nom)	60 °C
Consistência da cor	<6		
Índice de restituição cromática (Nom.)	80		

Standard LED candles & lusters

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento


Acabamento da lâmpada	Jateado
Forma da lâmpada	G45

Dados do produto

Código do produto completo	871951425417600
Nome de produto da encomenda	LED candle/luster LEDBulb 4W E27 6500K 100-240VG45 BR

EAN/UPC – Produto	8719514254176
Código de encomenda	929002037312
Código local	929002037312
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	10
Nº do material (12NC)	929002037312
Peso líquido (peça)	0,024 kg


Desenho dimensional

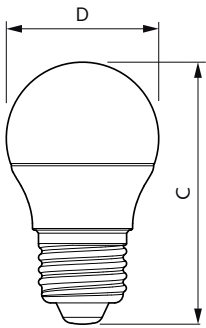


LED candle/luster LEDBulb 4W E27 6500K 100-240VG45 BR

Product	D	C
LED candle/luster LEDBulb 4W E27 6500K 100-240VG45 BR	45 mm	78 mm

Dados fotométricos

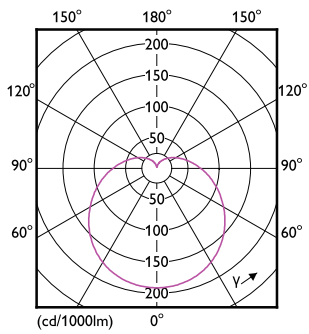


LEDbulb 4W G45 E27 FR



LEDbulb 4W G45 E27 865 FR

Standard LED candles & lusters

Dados fotométricos

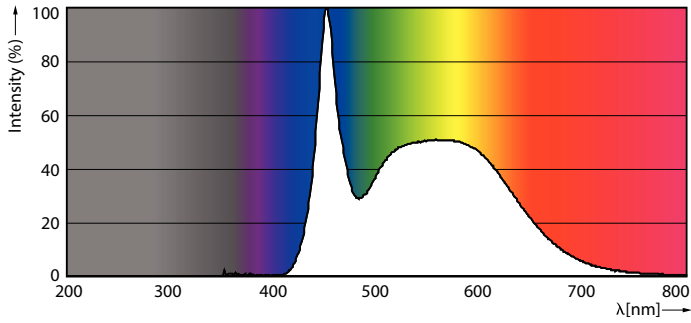


LEDbulb 4W G45 E27 865 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram

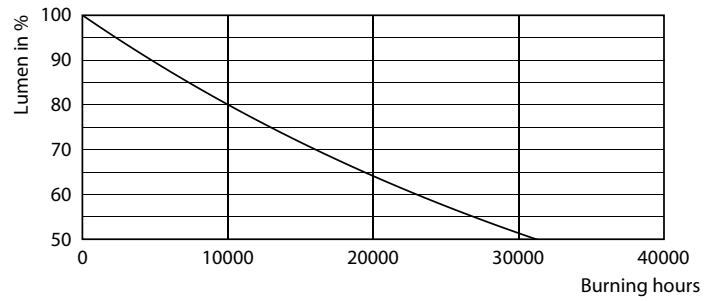

Lumen Maintenance Diagram

